



## FloPro™

### GAMA DE BOMBAS DURADERAS Y EFICIENTES.

#### 1 DISEÑADAS PARA DURAR

Las bombas FloPro™ están diseñadas con **materiales resistentes a la corrosión**. El cuerpo de la bomba está fabricado en polipropileno muy grueso que le confiere un **funcionamiento duradero y silencioso**.

#### 2 ALTO RENDIMIENTO

Equipada con **motores sincrónicos de alto rendimiento energético**, la gama se divide en 9 modelos (de 0,5 a 2,0 CV) para adaptarse a las necesidades de la mayoría de las piscinas.



ROBUSTO



AHORRO  
DE ENERGÍA

#### BASE TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA FloPro™



EASY RETROFIT

##### Fácil de instalar, incluso en instalaciones existentes

Se pueden instalar sin cambiar las tuberías gracias al sistema "Easy Retrofit". Además, son compatibles con la mayoría de las instalaciones existentes.



GRAN  
CAPACIDAD

##### Fácil mantenimiento


Cesto del prefiltro hasta un 117 % más grande, que permite retener más residuos antes de que sea necesaria su limpieza.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	FloPro 50M	FloPro 75M	FloPro 75T	FloPro 100M	FloPro 100T	FloPro 150M	FloPro 150T	FloPro 200M	FloPro 200T
Alimentación 50 Hz	220-240 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC
Potencia útil kW(P2)	0,37 kW	0,55 kW		0,75 kW		1,1 kW		1,5 kW	
Potencia útil CV (P2)	0,5 CV	0,75 CV		1,0 CV		1,5 CV		2,0 CV	
Caudal a 10 mce	10,3 m³/h	13,2 m³/h		15,8 m³/h		20,8 m³/h		27 m³/h	
Caudal máximo	16,8 m³/h	18,6 m³/h		22,9 m³/h		27,4 m³/h		35,5 m³/h	
Altura manométrica máxima	17,8 m³/h	20,7 m³/h		21,5 m³/h		22,3 m³/h		24,5 m³/h	
Longitud A	58,3 cm	58,3 cm	54,3 cm	58,3 cm	55,3 cm	58,3 cm	56,8 cm	58,3 cm	58,3 cm
Tipo de motor	Motor sincrónico, aislamiento de clase F, eje y rodamientos inoxidables								
Velocidad	2.850 RPM								
Uso	Agua clara y agua salada de hasta 6 g/l (6.000 ppm)								
Volumen cesto del pre-filtro	2,6 L								

### LOS +

- Racors de reducció 63/50 mm suministrados
- 2 zócalos opcionales para una fácil instalación
- Compatible con agua salada

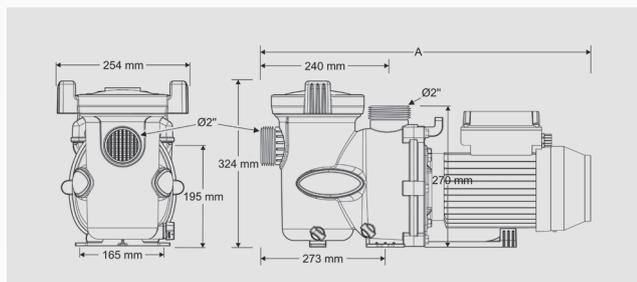

### CURVAS DE RENDIMIENTO

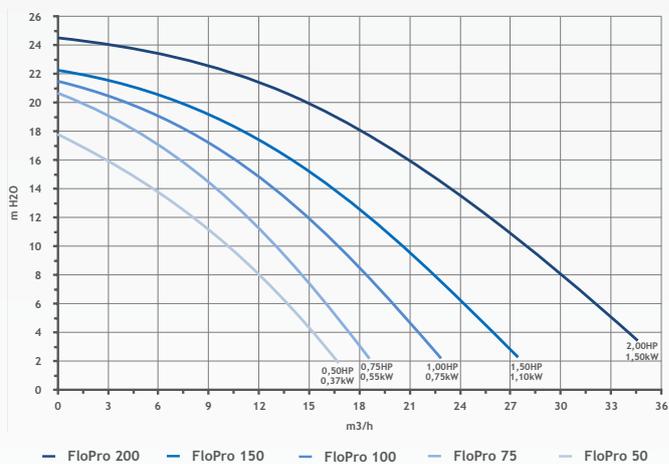

### SUMINISTRADAS CON



Racores reducció  
63/50 mm

### TIPO DE PISCINAS

1 TODO TIPO DE PISCINAS



2 PISCINAS DE HASTA 150 M³



### ACCESORIOS OPCIONALES



Zócalo bomba bajo



Zócalo bomba alto

**3 AÑOS**  
GARANTÍA