Acuapres S **Suministro** | Presurización

Bomba automática centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones
Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.
Presión de arranque 2 bar.

Materiales
Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, filtro e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento
Válvula de retención incorporada.
15m de cable sin enchufe.
Condensador interno.
Kit Press incluido.
Protección trabajo en seco.
Función rearme automático.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Motor refrigerado por agua.
Protección térmica incorporada.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.

Funcionamiento
Arranque y paro automático según demanda de agua.




Set completo | Plug&Play | Sumergible | Arranque/paro según demanda de agua


Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	10	20	30	40	50	60	65	Código
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9	1~230V
Acuapres 07S 6	6,2	1,2	0,9	1,2	12	mca	60	55	47	37	26	15	9	210154

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

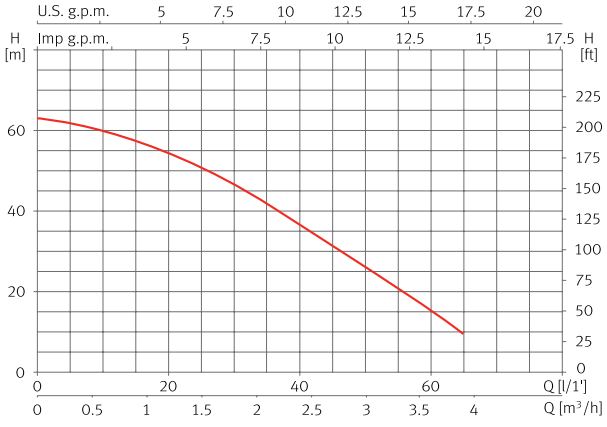

Dimensión y peso

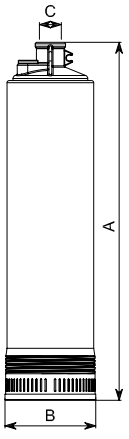

Modelo	A	B	C	Kg
Acuapres 07S 6	569	125	1"	12,4