Comerspool

¡NOVEDAD!

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración de aguas termales, parques acuáticos, acuarios y piscinas de grandes dimensiones.

Construida con materiales resistentes a la corrosión y apta para agua salada (hasta 7 g/l). Incorpora un prefiltro accesible con tapa transparente y ofrece un funcionamiento eficiente, ideal para uso continuo.



Caudal hasta 200 m³/h

Motores 5,5 -15 hp

Evita la oxidación

Materiales
Cuerpo bomba, cuerpo prefiltro, pie bomba, rodete y difusor en tecnopolímero.
Eje bomba y cierre mecánico en AISI 304.
Brida motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo (S1).


Equipamiento
Sin cable.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 75 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Descarga la ficha técnica

Curvas de funcionamiento

(2900 rpm)

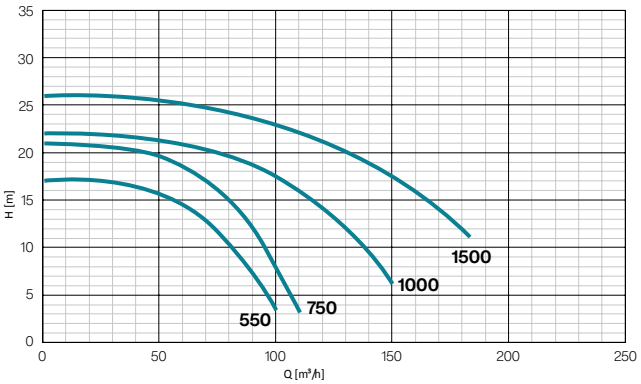

Dimensión y peso

Modelo	L	Kg
Comerspool 550	1.155	88,5
Comerspool 750	1.155	91,5
Comerspool 1000	1.155	95
Comerspool 1500	1.210	129

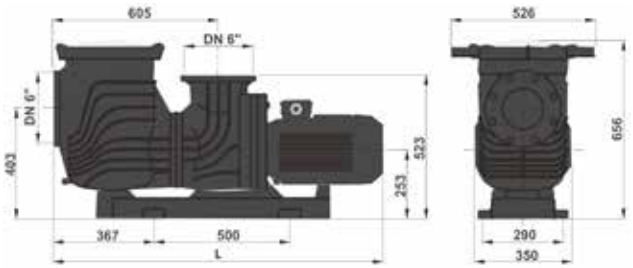


Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		Caudal [m³/h]	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	Código
	400V	3~	[kW]	[HP]												3~230V/400V
Comerspool 550	8,5	5,1	4	5,5	Pres.[m]	17	16,9	16,2	13,9	9,2						222825
Comerspool 750	10,7	5,9	5,5	7,5		21	20,7	20,2	18,5	14,7	7,7					222642
Comerspool 1000	14,8	8,9	7,5	10		22	21,8	21,6	20,9	19,7	17,5	14	9,2			222802
Comerspool 1500	20,5	11,9	11	15		26	25,9	25,6	25,1	24,2	22,8	20,9	18,3	15,1	11	222813