Drainbox **Evacuación** | Drenaje

ESPA

Equipo para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones
Colección, almacenamiento y evacuación de aguas residuales con sólidos en suspensión.
Para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales
Drainex 201:
Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.
Depósito: Polietileno.


Equipamiento
10m de cable con enchufe tipo F.
Condensador interno.
Cuadro de control y maniobra incluido.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 45mm.



Drainbox 300 1400





Drainbox 600 1400

Set completo


Paso de sólidos

Caudal hasta 800 l/min

Tabla de características

Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		Capacidad depósito [l]	Depósito conexión aspiración	Ø Impulsión bomba	Depósito conexión impulsión	Caudal máximo [l/min]	Código	
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]						1~230V	3~400V
Drainbox 300 1400 (Drainex 201)	6,6	2,6	1,4	1,4	0,9	1,2	300	DN 100	2"	Posición ajustable	400	148154	148155
Drainbox 600 1400 (Drainex 201)	2 x 6,6	2 x 2,6	2 x 1,4	2 x 1,4	2 x 0,9	2 x 1,2	600	2 x DN 100	2"		800	148156	148158

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

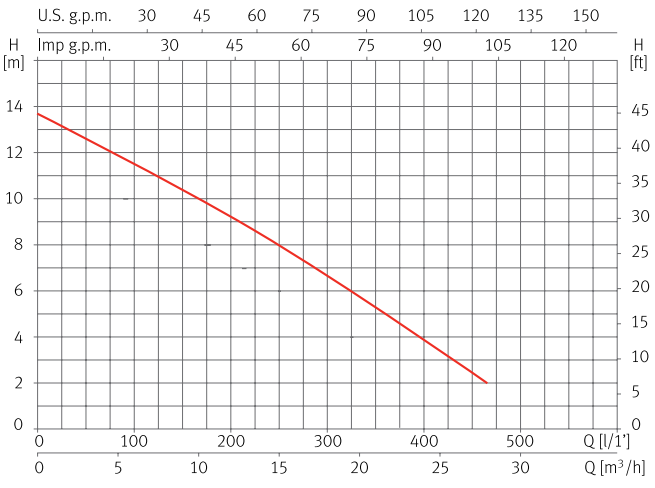

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Drainbox 300 1400	770	760	615	55
Drainbox 600 1400	1230	760	615	110

