Drainex 600 **Evacuación** | Drenaje

Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones
Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales
Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento
10m de cable sin enchufe.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 65mm.
Inmersión máxima 7m.



Turbina en fundición

Paso de sólidos


Robusta

Caudal hasta 1.200 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	200	400	600	800	1.000	1.200	1.300	Código
	3~ 400V	3~	[kW]	[HP]	m^3/h	12	24	36	48	60	72	78	3~400V
Drainex 600	5,5	3	3,7	5	mca	14,8	13,3	10,4	6,3	3,4	-	-	137508
Drainex 601	6,4	3,7	3,7	5		18	16,3	14	9,8	6	3,1	-	137505

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

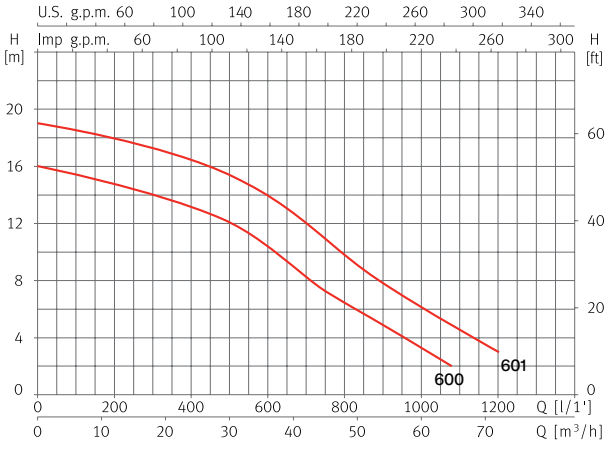


Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	K	Kg
Drainex 600	616	458	272	136	254	110	144	150	110	65	60
Drainex 601	616	458	272	136	254	110	144	150	110	65	60

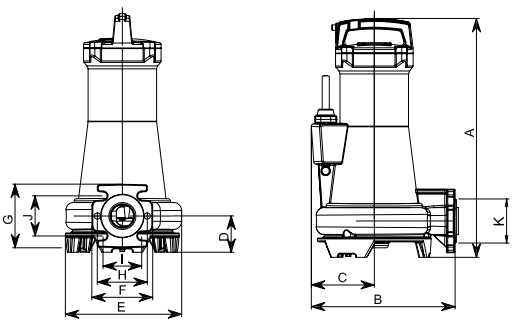

Dimensión versión estacionaria

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K
630	419	319	257	62	260	231	165	102	125

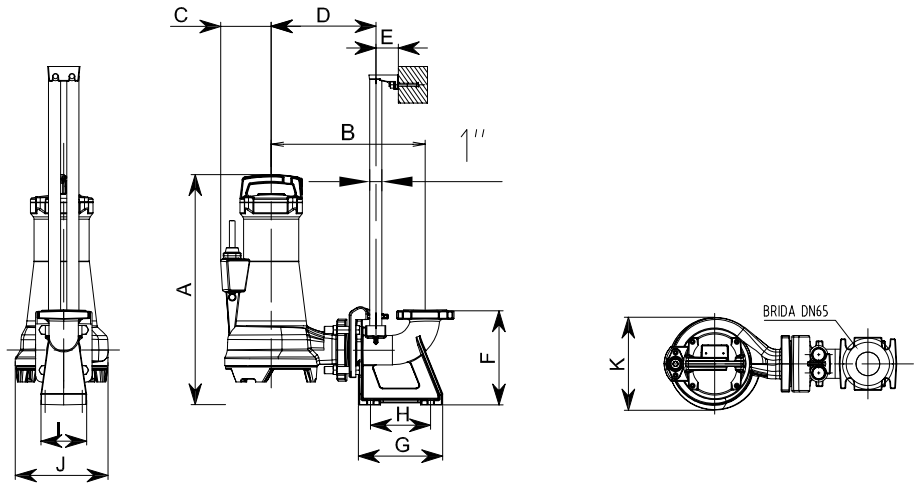

Kit instalación versión estacionaria para Drainex 600 / 601

DN65 (brida 65)



Base soporte con codo para anclaje automático

DEN 2501 PN16



Brida de fijación

ANSI 150 2 1/2"



Anclaje superior doble tubo guía

Kit	Código
DR4.2	207379

Kit instalación versión portátil para Drainex 600 / 601



Codo 90° a 2 1/2"



Pies de inoxidable

Kit	Código
DR7	132140

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electro-mecánico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (1 bomba)	Código 3~400V	Modelo cuadro (2 bombas)	Código 3~400V
Drainex 600	CDF1.4	159425	CDAF2.4	174501
Drainex 601	CDF1.4	159423	CDAF2.4	174501



CDF/CDAF

Cuadro Omnicontrol

1~230V y 3 ~400V (2 bombas)

Modelo	Rango Amperaje [A]	Código
Omnicontrol	1-13	222950

