Multi VS 10 **Suministro** | Superficie vertical

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones
Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales
Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304.
Eje motor en AISI 420.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en FPM.

Equipamiento
Sin cable.
Contrabridas no incluidas.
Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-brida C (estándar IEC).

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 120 °C.




Turbinas en inox | Conexión In line | Temperatura hasta 120º | Presión hasta 140 m | Caudal hasta 230 l/min

Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	Motor					Datos hidráulicos Multi VS							Código	
	I [A]			P2		l/min	0	83	100	133	167	200	233		
	3~ 230V	3~ 400V	3~ 692V	[kW]	[HP]	m³/h	0	5	6	8	10	12	14	3~230V/400V	3~400V/692V
Multi VS 10 04	5,5	3,2	-	1,5	2	mca	44	42	41	38	34	29	22	200136	-
Multi VS 10 06	7,9	4,6	-	2,2	3		67	63	62	58	52	44	34	200137	-
Multi VS 10 07	10	6,2	-	3	4		78	74	73	69	62	52	40	200138	-
Multi VS 10 08	10	6,2	-	3	4		90	85	84	79	71	60	46	200139	-
Multi VS 10 09	-	8,2	4,7	4	5,5		101	96	94	89	80	67	52	-	200140
Multi VS 10 11	-	8,2	4,7	4	5,5		124	118	115	108	98	84	64	-	200141
Multi VS 10 13	-	11,2	6,5	5,5	7,5		147	140	138	130	116	99	76	-	200142

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

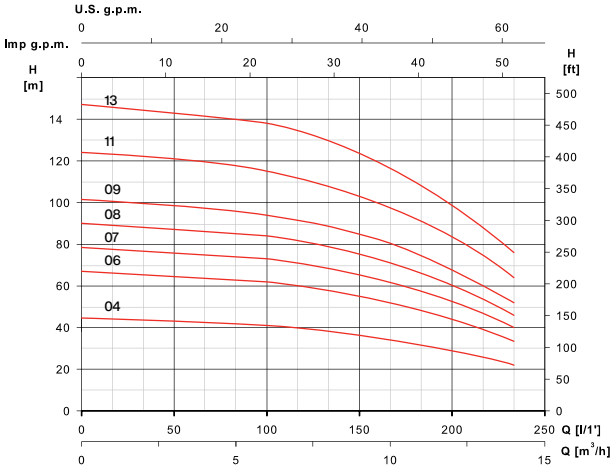

> Para otros modelos consulte con **nuestro departamento comercial**

Dimensión y peso

Modelo	Motor		Bomba Multi VS		
	E1	E2	F1	F2	Kg
Multi VS 10 04	175	136	697	417	39
Multi VS 10 06	185	145	787	477	44
Multi VS 10 07	215	170	837	517	55
Multi VS 10 08	215	170	867	547	56
Multi VS 10 09	240	180	917	577	63
Multi VS 10 11	240	180	977	637	65
Multi VS 10 13	257	168	1165	775	86

