Multi VS 20 **Suministro** | Superficie vertical

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones
Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales
Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304.
Eje motor en AISI 420.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en FPM.

Equipamiento
Sin cable.
Contrabridas no incluidas.
Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-brida C (estándar IEC).
Para motores de 11kW y 15kW V1-brida FF (estándar IEC).

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 120 °C.




Turbinas en inox | Conexión In line | Temperatura hasta 120º | Presión hasta 170 m | Caudal hasta 480 l/min

Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	Motor				Datos hidráulicos Multi VS									Código
	I [A]		P2		l/min	0	267	300	333	367	400	433	467	483	
	3~ 400V	3~ 692V	[kW]	[HP]	m³/h	0	16	18	20	22	24	26	28	29	3~400V/692V
Multi VS 20 03	8,2	4,7	4	5,5	mca	41	37	36	35	33	31	28	25	23	200152
Multi VS 20 05	11,2	6,5	5,5	7,5		69	62	60	58	55	51	47	42	40	200153
Multi VS 20 06	15,4	8,9	7,5	10		84	75	73	70	66	62	58	52	48	200154
Multi VS 20 08	21,6	12,5	11	15		113	101	98	95	90	84	77	70	66	200155
Multi VS 20 12	28,7	16,4	15	20		171	153	149	143	137	127	117	106	100	200156

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

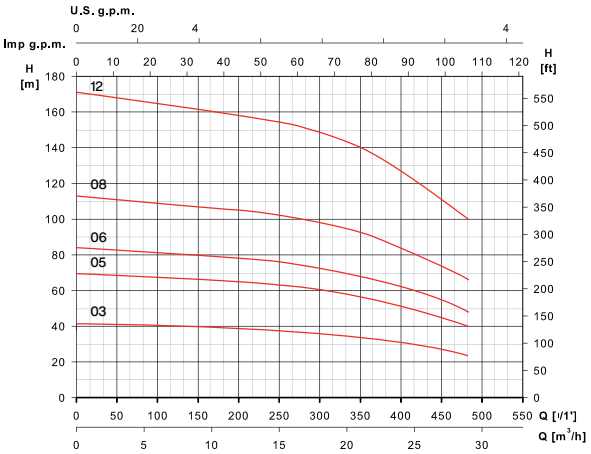

> Para otros modelos consulte con **nuestro departamento comercial**

Dimensión y peso

Modelo	Motor			Bomba Multi VS		
	E1	E2	P	F1	F2	Kg
Multi VS 20 03	240	180	-	792	452	59
Multi VS 20 05	257	168	-	1010	620	83
Multi VS 20 06	257	168	-	1055	665	92
Multi VS 20 08	314	264	300	1285	785	160
Multi VS 20 12	314	261	350	1465	965	181

