Multi VS 32 **Suministro** | Superficie vertical

ESPA

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones
Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales
Cuerpo bombadifusores e impulsores en AISI 304. Eje motor en AISI 420.
Aspiración e impulsión en fundición
Cierre mecánico.
P_2 < 22 kW carcasa en aluminio
P_2 ≥ 22 kW carcasa en fundición
Juntas en NBR.

Equipamiento
Sin cable.
Contrabridas no incluidas.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 120 °C.



Motor amarillo hasta 11 kW
Motor negro a partir de 15 kW

Robusta

Conexión In line

Temperatura hasta 120º


Presión hasta 291 m

Caudal hasta 40 m³/h

Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	Motor		Datos hidráulicos Multi VS								Código
	[kW]	[HP]	Q [m³/h]	0	16	20	24	28	32	36	40	
MULTI VS 32 02 C40	4	5,5	m.c.a	40	36	34	32	29	27	23	18	217385
MULTI VS 32 03 C55	5,5	7,5		59	54	51	48	44	40	35	27	217334
MULTI VS 32 04 C75	7,5	10		79	72	69	65	59	53	47	37	217335
MULTI VS 32 06 C110	11	15		120	108	104	97	90	81	72	57	217337
MULTI VS 32 08 C150	15	20		155	144	138	130	120	109	97	77	217339
MULTI VS 32 10 C185	18,5	25		192	182	173	164	152	138	122	98	223846
MULTI VS 32 12 C220	22	30		230	218	208	196	184	167	147	120	223847
MULTI VS 32 15 C300	30	40		291	274	260	246	231	210	185	152	223848


Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

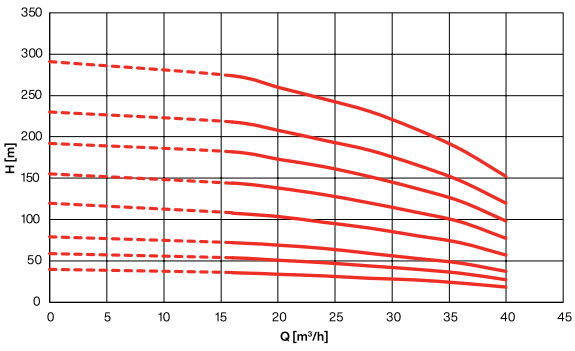


Dimensión y peso

Modelo	B1	B2	B	D1	D2	Kg
MULTI VS 32 02 C40	575	355	930	230	180	85
MULTI VS 32 03 C55	645	390	1035	260	208	100
MULTI VS 32 04 C75	715	390	1105	260	208	109
MULTI VS 32 06 C110	960	500	1460	330	255	185
MULTI VS 32 08 C150	1100	500	1600	330	255	203
MULTI VS 32 10 C185	1240	550	1790	330	255	227
MULTI VS 32 12 C220	1380	575	1955	360	285	276
MULTI VS 32 15 C300	1590	650	2240	400	310	345

PN25-40/DN65



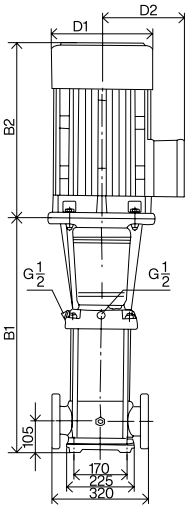

> Para otros modelos consulte con **nuestro departamento comercial**