Multi VS 45 **Suministro** | Superficie vertical

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones
Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales
Cuerpo bombadifusores e impulsores en AISI 304. Eje motor en AISI 420.
Aspiración e impulsión en fundición
Cierre mecánico.
P_2 < 22 kW carcasa en aluminio
P_2 ≥ 22 kW carcasa en fundición
Juntas en NBR.

Equipamiento
Sin cable.
Contrabridas no incluidas.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 120 °C.




Motor amarillo hasta 11 kW
Motor negro a partir de 15 kW

Robusta | Conexión In line | Temperatura hasta 120º | Presión hasta 245 m | Caudal hasta 55 m³/h

Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	Motor		Datos hidráulicos Multi VS										Código
	[kW]	[HP]	Q [m³/h]	0	25	30	35	40	42	45	50	55	
MULTI VS 45 01 C40	4	5,5	m.c.a	29	27	26	23	21	20	19	18	16	217386
MULTI VS 45 02_2 C55	5,5	7,5		41	40	38	36	33	32	30	27	23	217340
MULTI VS 45 02 C75	7,5	10		50	48	46	44	42	41	39	35	31	217341
MULTI VS 45 03_2 C110	11	15		67	63	61	58	54	52	50	44	38	217342
MULTI VS 45 04 C150	15	20		100	95	92	88	84	81	78	71	62	217345
MULTI VS 45 06 C220	22	30		151	143	138	132	125	122	116	106	93	217349
MULTI VS 45 09_2 C300	30	40		212	205	198	190	180	174	166	150	132	223849
MULTI VS 45 10 C370	37	50		245	238	230	220	209	203	193	177	155	223850

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

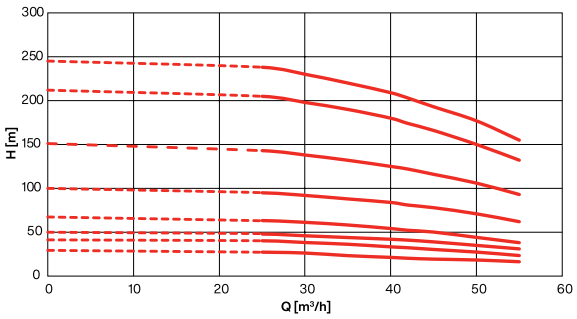

> Para otros modelos consulte con **nuestro departamento comercial**

Dimensión y peso

Modelo	B1	B2	B	D1	D2	Kg
MULTI VS 45 01 C40	561	345	906	197	165	83
MULTI VS 45 02_2 C55	641	390	1031	260	208	105
MULTI VS 45 02 C75	641	390	1031	260	208	110
MULTI VS 45 03_2 C110	826	500	1326	330	255	183
MULTI VS 45 04 C150	906	500	1406	330	255	197
MULTI VS 45 06 C220	826	500	1326	330	255	183
MULTI VS 45 09_2 C300	1306	650	1956	400	310	328
MULTI VS 45 10 C370	1386	650	2036	400	310	355

