Multi VS 95 **Suministro** | Superficie vertical

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones
Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales
Cuerpo bombadifusores e impulsores en AISI 304. Eje motor en AISI 420.
Aspiración e impulsión en fundición
Cierre mecánico.
P_2 < 22 kW carcasa en aluminio
P_2 ≥ 22 kW carcasa en fundición
Juntas en NBR.

Equipamiento
Sin cable.
Contrabridas no incluidas.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 120 °C.




Motor amarillo hasta 11 kW
Motor negro a partir de 15 kW

Robusta | Conexión In line | Temperatura hasta 120º | Presión hasta 190 m | Caudal hasta 120 m³/h

Tabla de funcionamiento hidráulico


Modelo	Motor		Datos hidráulicos Multi VS												Código
	[kW]	[HP]	Q [m³/h]	0	45	50	60	70	80	90	95	100	110	120	
MULTI VS 95 01_1 C55	5,5	7,5	m.c.a	24	23	22,6	21,6	20,3	18,7	16,6	15,5	14,3	11,4	8,2	217359
MULTI VS 95 01 C75	7,5	10		31	28,3	28	27	26	24,7	23	22	21	18,2	14,6	223853
MULTI VS 95 02 C150	15	20		63	58,5	57,5	55,5	53,5	50,5	47	45	42,8	37,5	31	217361
MULTI VS 95 04 C300	30	40		125	118	116	113	108	102,5	95	91	86,5	76	63,5	217364
MULTI VS 95 05 C370	37	50		157	148	146	142	136	129	120	114	108	94	78	223854
MULTI VS 95 06 C450	45	60		190	179	177	171	164	155	144	137	130	112	92	223855


Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

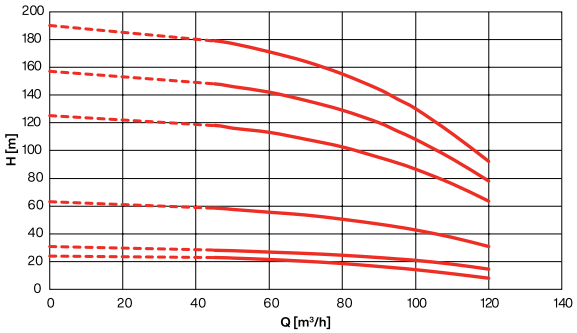

Dimensión y peso

Modelo	B1	B2	B	D1	D2	Kg
MULTI VS 95 01_1 C55	492	390	1022	260	168	134
MULTI VS 95 01 C75	492	390	1022	260	168	142
MULTI VS 95 02 C150	620	500	1260	330	205	233
MULTI VS 95 04 C300	815	60	1605	418	256	367
MULTI VS 95 05 C370	912	650	1707	418	256	392
MULTI VS 95 06 C450	1010	700	1850	465	280	497



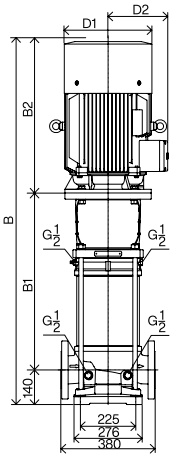

> Para otros modelos consulte con **nuestro departamento comercial**