Multipool N

Bomba centrífuga multietapa para limpiafondos



Para el accionamiento de limpiafondos que requieren una presión de entrada. Diseñada para aguas cloradas, saladas y ozonizadas.

Materiales
Cuerpo bomba, difusores, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Impulsores en AISI 316.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento
Sin cable.


Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Multipool N

Curvas de funcionamiento

(2900 rpm)

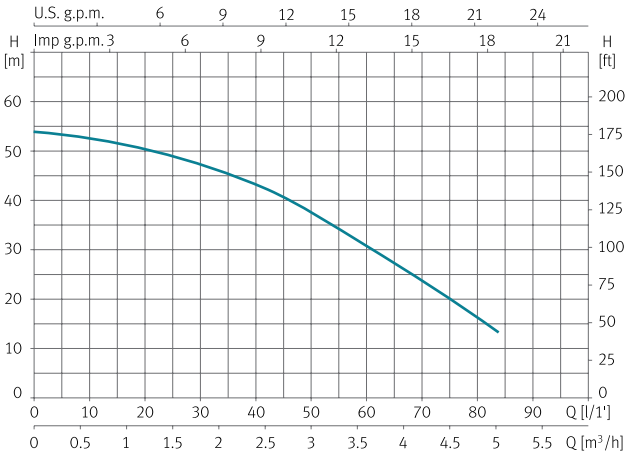

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Multipool N	415	248	190	155	120	1"	198	225	94	Ø9	10,5

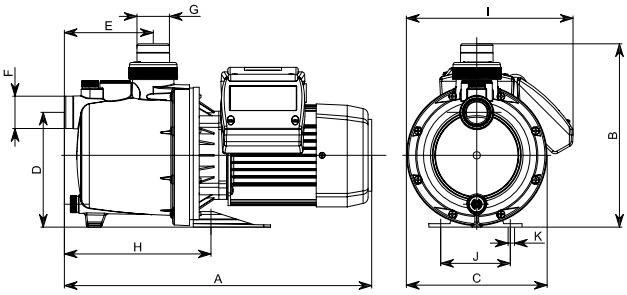


Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	10	30	40	50	60	65	70	80	Código
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9	4,3	4,8	1~230V
Multipool N	6	1,3	0,75	1	16	mca	53	47	43	37	32	28	24	17	202038