Nadorself

Bomba centrífuga monoetapa para corriente de agua



Genera una fuerte corriente de agua y transforma la piscina en un espacio de ocio y deporte.
Autoaspirante hasta 4m.

Nado a contracorriente

Materiales
Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento
Sin cable.
Uniones no incluidas.


Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Nadorself

Curvas de funcionamiento

(2900 rpm)

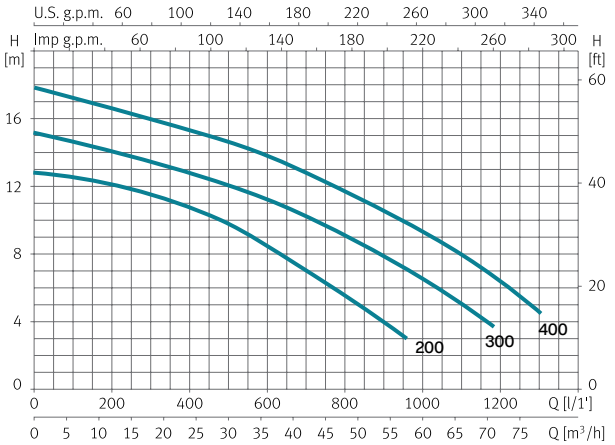

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Nadorself 200	615	416	335	249	291	2 1/2"	419	70	595	Ø9	25,1/23,1
Nadorself 300	615	416	335	249	291	2 1/2"	419	70	595	Ø9	26,1/25,8
Nadorself 400	615	416	335	249	291	2 1/2"	419	70	595	Ø9	28

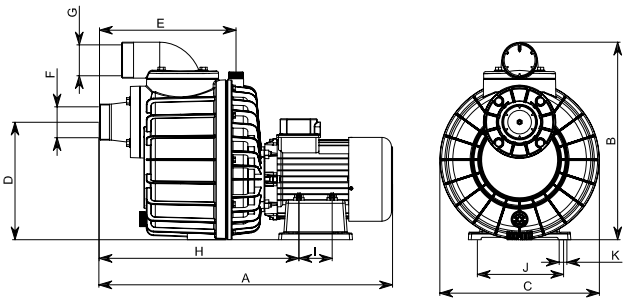


Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	100	200	400	600	800	1000	1200	1300	Código	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m³/h	6,0	12	24	36	48	60	72	78	1~230V	3~230V/400V
Nadorself 300	13,4	8,6	5	3	3	2,2	3	60	mca	14,6	14	12,8	11,3	9	6,5	-	-	203166	203168
Nadorself 400	-	11,8	6,8	-	3,4	3	4	-		17,2	16,6	15,3	13,8	11,6	9,4	6,3	4,5	-	203169