Noxplus

Bomba centrífuga monoetapa con velocidad variable para recirculación y filtración del agua

Recirculación y filtración del agua para piscinas pequeñas y medianas. Silenciosa. Autoaspirante hasta 4m.

Noxplus

Ahorro energético hasta 70%

Mayor vida útil



Fácil manejo

Mejor filtración y calidad del agua

Noxplus 2

Ahorro energético hasta 70%

Mayor vida útil



Fácil manejo

Mejor filtración y calidad del agua

Noxplus

Materiales
Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Equipamiento
2m de cable con enchufe tipo F.
Uniones incluidas **Noxplus:** 50mm.
Noxplus 2: 63mm.


Rango de uso
Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

ESPA
Efficient
Engineering

Noxplus

Curvas de funcionamiento

(2900 rpm)

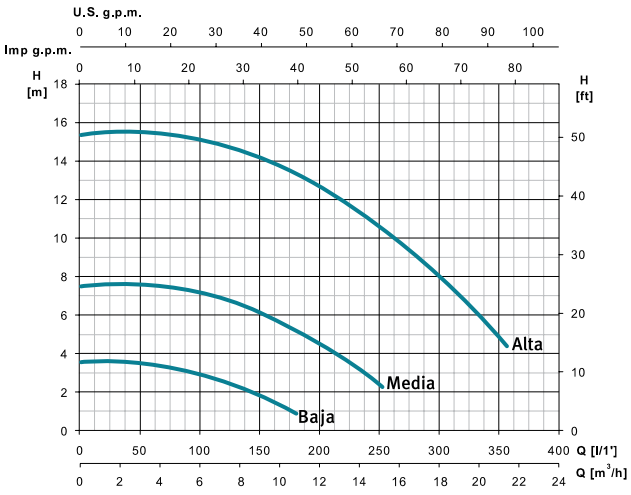

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Noxplus	549	346	238	223	262	50	170	Ø9	159	248	12,8

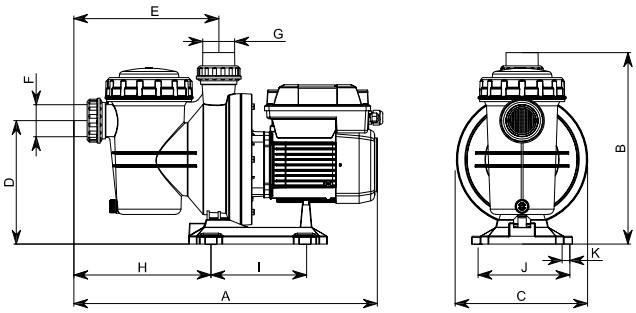



Tabla de características

Modelo	Velocidad	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	50	100	150	200	250	Código
		1~ 230V	1~	[kW]	[HP]	m³/h	3	6	9	12	15	1~230V
Noxplus	Alta	7,6	1,1	0,75	1	mca	15,5	15	14	13	11	214856
	Media	3	0,4				7,5	7	6	4,5	-	
	Baja	1,2	0,16				3,5	3	2	-	-	

Noxplus 2

Curvas de funcionamiento

(2900 rpm)

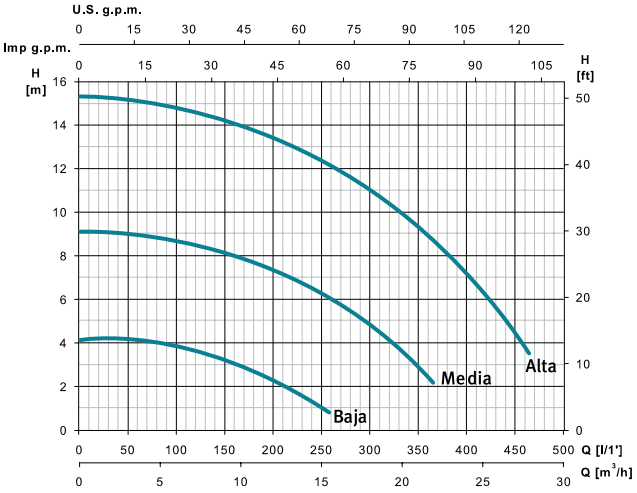

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Noxplus 2	624	272	327	222	63	285	326	Ø13	268	188	18,5

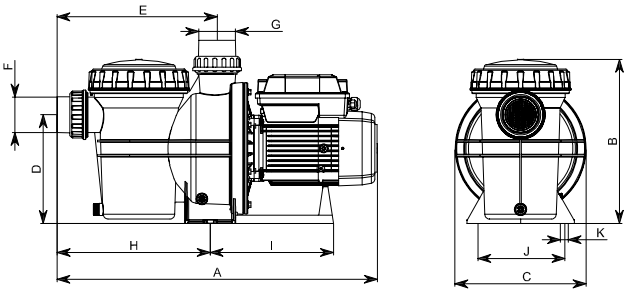


Tabla de características

Modelo	Velocidad	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	100	200	250	300	400	Código
		1~ 230V	1~	[kW]	[HP]	m³/h	6	12	15	18	24	1~230V
Noxplus 2	Alta	10	1,5	1,5	2	mca	15	13,5	12,5	11	7	216726
	Media	5,3	0,75				9	7,5	6	5	-	
	Baja	2	0,25				4	2,5	1	-	-	