Noxsalt

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración de agua de mar

Recirculación y filtración de agua de mar para piscinas pequeñas y medianas. Silenciosa. Autoaspirante hasta 4m.

Noxsalt



- Fácil mantenimiento
- Con cable y enchufe
- Caudal hasta 22 m^3/h
- Diseñada para agua de mar

Noxsalt plus



- Ahorro energético hasta 70%
- Mayor vida útil
- Ultrasilenciosa
- Fácil manejo
- Mejor filtración y calidad del agua
- Diseñada para agua de mar

Noxsalt

Materiales
Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en DUPLEX.
Cierre mecánico especial para agua de mar.
Escudo motor de aluminio revestido con tratamiento cataforesis.
Tornillos en AISI 316.
Juntas en NBR.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.


Equipamiento
2m de cable con enchufe tipo F.
Uniones incluidas 50 mm.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua de mar.

Noxsalt

Curvas de funcionamiento

(2900 rpm)

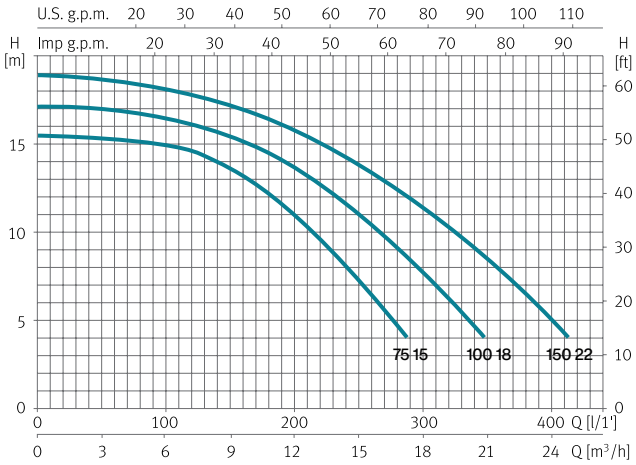

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Noxsalt 75	495	211	170	225	225	50	238	159	319	Ø9	10,2
Noxsalt 100	495	211	170	225	225	50	238	159	319	Ø9	10,9
Noxsalt 150	495	211	170	225	225	50	238	159	319	Ø9	13,5

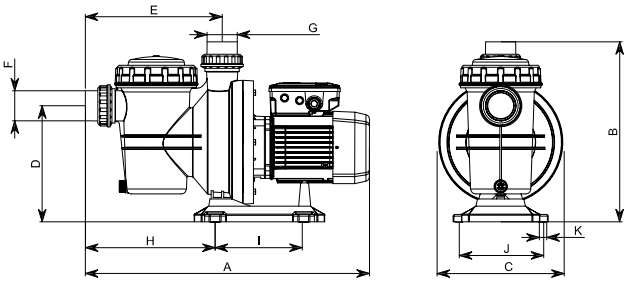



Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	40	80	120	160	215	265	325	400	Código
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24	1~230V
Noxsalt 75 15	5,5	1,2	0,55	0,75	16	mca	15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-	217166
Noxsalt 100 18	6	1,4	0,75	1	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-	217167
Noxsalt 150 22	7,1	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	217172

Noxsalt plus

Curvas de funcionamiento

(2900 rpm)

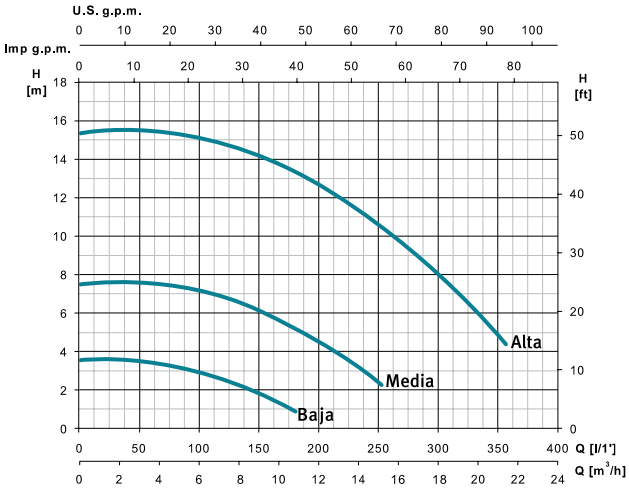

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Noxsalt plus	549	346	238	223	262	50	170	Ø9	159	248	12,8

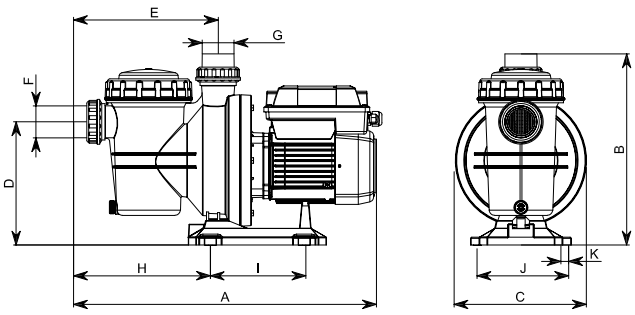


Tabla de características

Modelo	Velocidad	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	50	100	150	200	250	Código
		1~ 230V	1~	[kW]	[HP]	m³/h	3	6	9	12	15	1~230V
Noxsalt plus	Alta	7,6	1,1	0,75	1	mca	15,5	15	14	13	11	217173
	Media	3	0,4				7,5	7	6	4,5	-	
	Baja	1,2	0,16				3,5	3	2	-	-	