Piscis

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua salada



Recirculación aguas limpias. Adecuada para agua salada.

Diseñada para agua de mar

Materiales
Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento
Sin cable.
Uniones incluidas 50 mm.
Conexión manguera de 40 mm.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 40 °C.



Uniones manguera incluidas

Piscis

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Piscis 2	257	396	204	6
Piscis 3	219	337	155	7
Piscis 4	270	429	191	13

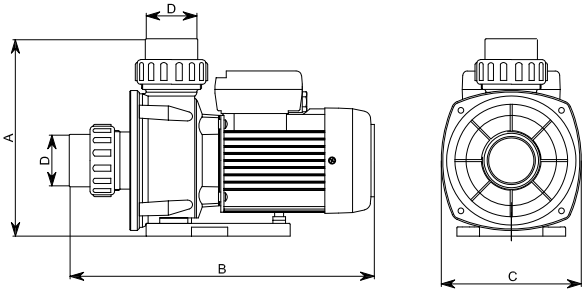


Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	15	30	45	60	75	90	105	120	Código
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m^3/h	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	1~230V
Piscis 2	1	0,28	0,15	0,2	6	mca	9	8,5	8	7,5	6,5	5	3,5	1,5	97119

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	25	50	100	150	200	250	300	Código
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m^3/h	1,5	3,0	6,0	9,0	12	15	18	1~230V
Piscis 3	3,1	0,7	0,55	0,75	10	mca	11	10,6	9,7	8,5	6,6	4,5	2,2	215143

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	50	100	200	250	300	350	400	450	Código
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m^3/h	3	6	12	15	18	21	24	27	1~230V
Piscis 4	6	1,4	1,1	1,5	25	mca	14,5	14	13	12	11	10	8,5	7	97122