Prisma 45 **Suministro** | Superficie horizontal

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones
Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.

Materiales
Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento
Sin cable.

Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 40 °C.




Turbinas en inox | Fácil mantenimiento | Silenciosa | Best seller | Presión hasta 60 m | Caudal hasta 250 l/min

Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	25	50	75	100	125	150	200	250	Código	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m³/h	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	12	15	1~230V	3~230V/400V
Prisma 45 3	7,9	5,2	3	1,8	1,7	1,1	1,5	30	mca	37	36	35	33	30	27	18	8	132082	132084
Prisma 45 4	10	6,9	4	2,2	2,2	1,5	2	30		48	47	45	42	39	36	24	11	132083	132085
Prisma 45 5	-	8,6	5	-	2,8	2,2	3	-		61	59	56	54	50	45	31	15	-	132086

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

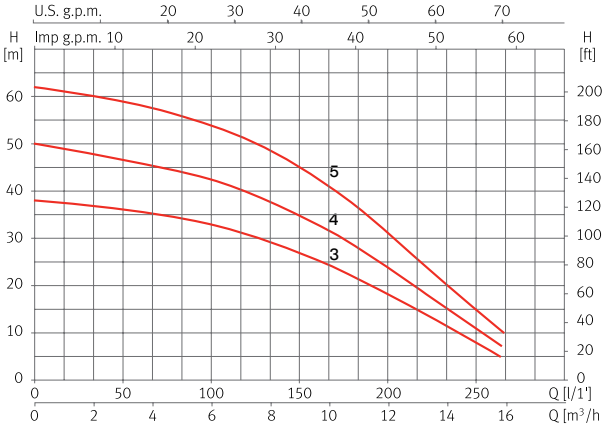

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Prisma 45 3	528	211	282	147	246	1¼"	1"/2"	158	120	Ø12	218	22,6
Prisma 45 4	559	242	282	147	277	1¼"	1"/2"	158	120	Ø12	218	23,7
Prisma 45 5	589	273	282	147	307	1¼"	1"/2"	158	120	Ø12	218	25,3

