Wiper 3

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua



Recirculación del agua en piscinas, spas y equipos de hidromasaje.

Materiales
Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento
Sin cable.
Uniones incluidas 63mm.


Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso
Temperatura máxima del agua 50 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Wiper 3

Curvas de funcionamiento

(2900 rpm)

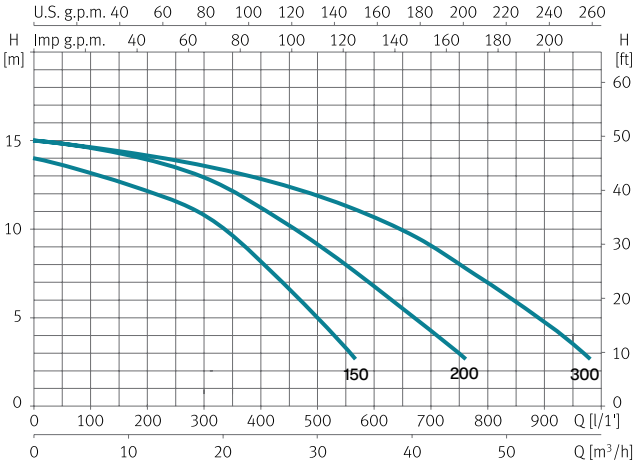

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	L	Kg
Wiper 3 150	429	230	191	108	130	63	160	120	124	Ø9	29	14,3
Wiper 3 200	429	230	191	108	130	63	160	120	124	Ø9	29	17
Wiper 3 300	429	268	191	108	130	63	160	120	124	Ø9	29	18,8

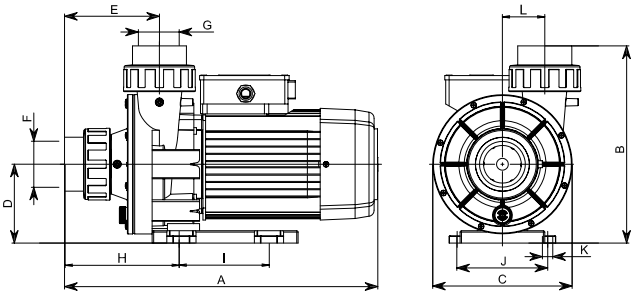


Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	50	100	200	300	400	500	600	900	Código	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m^3/h	3,0	6,0	12	18	24	30	36	54	1~230V	3~230V/400V
Wiper 3 150	6,4	5	2,9	1,4	1,1	1,1	1,5	25	mca	13,3	13	12,1	10,8	8,2	5	-	-	203173	203176
Wiper 3 200	8,8	6,6	3,8	2	1,8	1,5	2	30		14,8	14,5	13,9	12,9	11,1	9,1	6,8	-	203174	203177
Wiper 3 300	11	7,1	4,1	2,5	2,4	2,2	3	60		14,8	14,5	14,1	13,5	12,8	11,9	10,7	4,7	203175	203178