FICHA TÉCNICA

Hidraulicart

Bomba submersível de drenagem LEO XKS-S

Bomba submersível de jardim em aço inoxidável, para águas limpas



Descrição

Bomba submersível de jardim com corpo em aço inoxidável e interruptor de boia.

Aplicações

- Trasfega de água limpa ou de outros líquidos com propriedades físicas e químicas semelhantes às da água.
- Adequada para trabalhar submersa: elevação de água de poços ou piscinas e drenagem de caves.

Características

- Corpo da bomba em aço inoxidável.
- Pode ficar permanentemente submersa em água.
- Motor com protetor térmico.
- Não é permitido trasfegar água salgada, líquidos inflamáveis nem produtos alimentares.

CAUDAL MÁXIMO	ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	POTÊNCIA NOMINAL
até 12 m³/h	**até 12 m**	**250 a 1000 W**

Limites de utilização

Profundidade máxima de imersão	**7 m**
Diâmetro máximo das partículas	**5 mm**
Temperatura máxima do líquido	**35 °C**
Grau de proteção	**IPX8**

Desempenho e dados técnicos

Curvas de desempenho

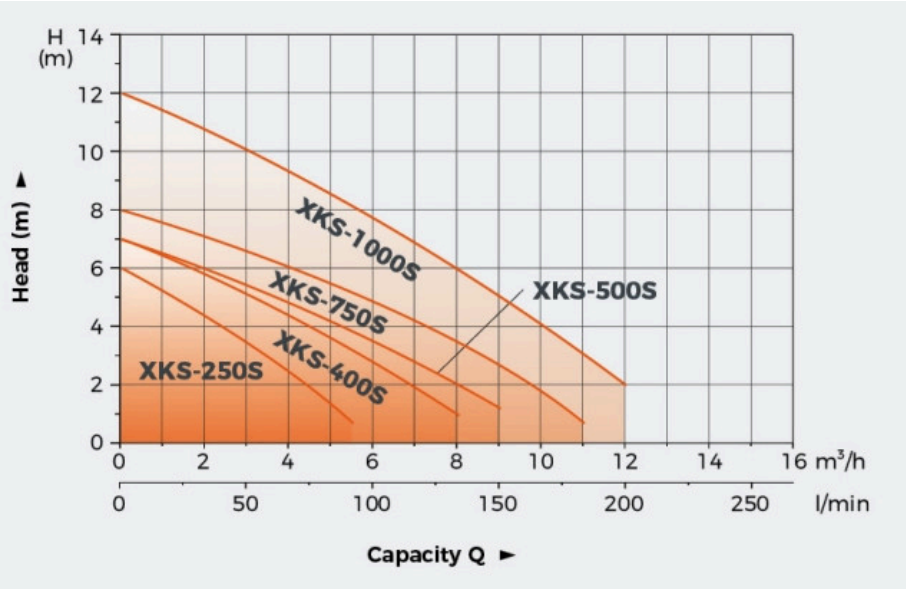


Gráfico reproduzido do catálogo do fabricante, com as legendas no idioma original: «Head» / «H» = altura manométrica (m), «Capacity» / «Q» = caudal.

Dados técnicos

Modelo	XKS-250S	XKS-400S	XKS-500S	XKS-750S	XKS-1000S
Potência nominal	250 W	400 W	500 W	750 W	1000 W
Altura manométrica máxima	6 m	7 m	7 m	8 m	12 m
Caudal máximo	5,5 m³/h	8 m³/h	9 m³/h	11 m³/h	12 m³/h
Profundidade máxima de imersão	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Diâmetro máximo das partículas	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Saída	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Tipo de cabo de alimentação	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H07RN-F
Comprimento do cabo de alimentação	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Grau de proteção	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Temperatura máxima do líquido	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Funcionamento automático	Interruptor de boia	Interruptor de boia	Interruptor de boia	Interruptor de boia	Interruptor de boia

Embalagem

Modelo	XKS-250S	XKS-400S	XKS-500S	XKS-750S	XKS-1000S
Quantidade por caixa	4 un.	4 un.	4 un.	4 un.	4 un.
Dimensões da caixa (mm)	420×320×320	420×320×320	420×320×320	420×320×320	430×330×365
Peso bruto da caixa	18,56 kg	19,56 kg	21,96 kg	23,24 kg	28 kg